

## UEF Standard duty,Wider inner ring bearing, Concentric locking

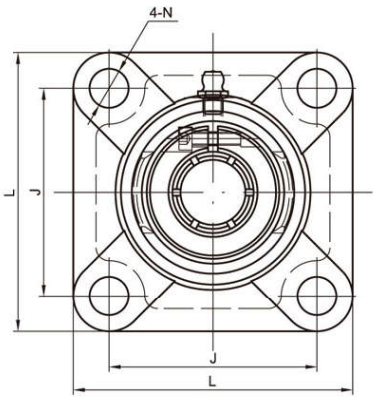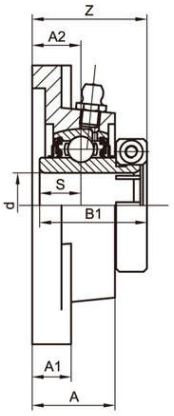


| Unit No. | Shaft Dia d | | Dimensions(mm) | | | | | | | | | Bolt Size (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (in) | (mm) | L | J | $A_2$ | $A_1$ | A | N | $B_1$ | S | Z | | |
| UEF204 | | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33 | 12.7 | 35.3 | M10 | 0.63 |
| 204-12 | 3/4 | | | | | | | | | | | | |
| UEF205 | | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.4 | 14.3 | 37.1 | M10 | 0.83 |
| 205-14 | 7/8 | | | | | | | | | | | | |
| 205-15 | 15/16 | | | | | | | | | | | | |
| 205-16 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| UEF206 | | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 39.8 | 15.9 | 41.9 | M10 | 1.18 |
| 206-17 | 1-1/16 | | | | | | | | | | | | |
| 206-18 | 1-1/8 | | | | | | | | | | | | |
| 206-19 | 1-3/16 | | | | | | | | | | | | |
| 206-20 | 1-1/4 | | | | | | | | | | | | |
| UEF207 | | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 43.9 | 17.5 | 45.4 | M12 | 1.52 |
| 207-20 | 1-1/4 | | | | | | | | | | | | |
| 207-21 | 1-5/16 | | | | | | | | | | | | |
| 207-22 | 1-3/8 | | | | | | | | | | | | |
| 207-23 | 1-7/16 | | | | | | | | | | | | |
| UEF208 | | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 50.2 | 19 | 52.2 | M14 | 1.94 |
| 208-24 | 1-1/2 | | | | | | | | | | | | |
| 208-25 | 1-9/16 | | | | | | | | | | | | |
| UEF209 | | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 50.2 | 19 | 53.2 | M14 | 2.41 |
| 209-26 | 1-5/8 | | | | | | | | | | | | |
| 209-27 | 1-11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 209-28 | 1-3/4 | | | | | | | | | | | | |
| UEF210 | | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 52.6 | 19 | 55.6 | M14 | 2.66 |
| 210-30 | 1-7/8 | | | | | | | | | | | | |
| 210-31 | 1-15/16 | | | | | | | | | | | | |
| 210-32 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| UEF211 | | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 56.6 | 22.2 | 59.4 | M16 | 3.73 |
| 211-32 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 211-34 | 2-1/8 | | | | | | | | | | | | |
| 211-35 | 2-3/16 | | | | | | | | | | | | |
| UEF212 | | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 66.6 | 25.4 | 70.2 | M16 | 4.69 |
| 212-36 | 2-1/4 | | | | | | | | | | | | |
| 212-38 | 2-3/8 | | | | | | | | | | | | |
| 212-39 | 2-7/16 | | | | | | | | | | | | |

Notes:Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.