

Tapped Base Pillow BLocks LDK®

UCPA Standard duty,Wider inner ring bearing,Setscrew locking



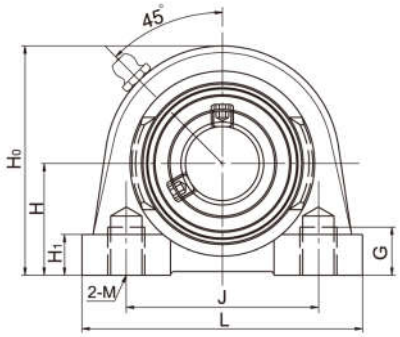

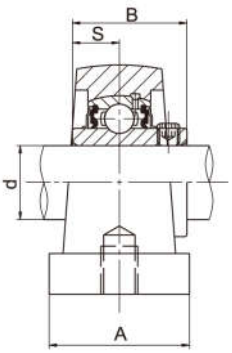

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	G	H1	H0	M	B	S	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
UCWPA201		12												0.67
202		15	30.2	71	48	36	9	10	57	M10	27.4	11.5	M10	0.63
203		17												0.62
UCPA201		12	30.2	76	52	38	13	11	62	M10	31.0	12.7	M10	0.67
201-8	1/2													
UCPA202		15												
202-9	9/16		30.2	76	52	38	13	11	62	M10	31.0	12.7	M10	0.63
202-10	5/8													
UCPA203		17	30.2	76	52	38	13	11	62	M10	31.0	12.7	M10	0.62
203-11	11/16													
UCPA204		20	30.2	76	52	38	13	11	62	M10	31.0	12.7	M10	0.60
204-12	3/4													
UCPA205		25												
205-14	7/8		36.5	84	56	38	15	12	72	M10	34.1	14.3	M10	0.81
205-15	15/16													
205-16	1													
UCPA206		30												
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8		42.9	94	66	48	18	12	84	M14	38.1	15.9	M14	1.20
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
UCPA207		35												
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16		47.6	110	80	48	20	13	95	M14	42.9	17.5	M14	1.70
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													
UCPA208		40												
208-24	1-1/2		49.2	116	84	54	20	13	100	M14	49.2	19.0	M14	1.90
208-25	1-9/16													
UCPA209		45												
209-26	1-5/8		54.2	120	90	54	25	13	108	M14	49.2	19.0	M14	2.20
209-27	1-11/16													
209-28	1-3/4													
UCPA210		50												
210-30	1-7/8		57.2	130	94	60	25	14	116	M16	51.6	19.0	M16	2.60
210-31	1-15/16													
210-32	2													
UCPA211		55												
211-32	2		63.5	140	104	66	25	14	125	M16	55.6	22.2	M16	3.00
211-34	2-1/8													
211-35	2-3/16													
UCPA212		60												
212-36	2-1/4		69.9	150	114	68	25	17	138	M16	65.1	25.4	M16	4.24
212-38	2-3/8													
212-39	2-7/16													

LDK®